


POWER 2 GO

O novo Power 2 Go 2.0 é o carregador mais inovador do mercado.

- Oferece mais segurança e conectividade
- Muitas funções práticas podem ser usadas por meio de uma app, oferecendo uma gestão de carga autónoma;
- Com o POWER2Go 2.0 pode carregar o seu veículo elétrico onde quer que haja eletricidade com a tomada “Schuko” de 3KW;
- Se precisa de mais potência, pode ter acesso às tomadas opcionais de 7,4kW e 11kW, já que a tomada 22kW vem de serie das duas versões;
- Disponível nas versões Lite 22kW e kit Optimal 22kW que vem com diferentes tomadas e uma mala.




O **POWER2Go** é fornecido com uma tomada trifásica de até 22 kW de potência. A multiplicidade de funções inteligentes torna este equipamento na “wallbox móvel” ideal. O wi-fi integrado faz com que o carregador seja ligado à Cloud para que os processos de carregamento possam ser comandados e geridos através da aplicação. Os adaptadores de ficha - com deteção automática - permitem obter corrente elétrica de todas as tomadas (opcionais)

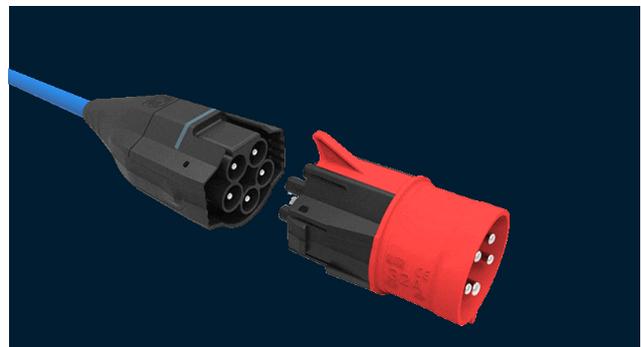

CARACTERÍSTICAS

POTÊNCIA MÁXIMA DE CARREGAMENTO	3kW (1 x 32 A), 22 kW (3 x 32 A) ajustável
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA	Monofásica a trifásica, 400/230 V; até 32 A, 50 Hz
VERSÕES	Light que incl tomada de 22kW e KIT que inclui tomada de 22kW, 11kW, 3,7kW, Schuko de 2,3kW, mala de viagem
TENSÃO DE BASE	400 V
TEMPERATURA AMBIENTE	-40 a +70 °C
DISPOSITIVOS DE CORTE E PROTEÇÃO NECESSÁRIOS NA INSTALAÇÃO	DC fault current sensor 6 mA
ÍNDICE E GRAU DE PROTEÇÃO	IP 67 e IK10
IDENTIFICAÇÃO DE USUÁRIO	App
COMUNICAÇÃO	wi-fi e Bluetooth Low Energy (BLE)
COMUNICAÇÃO BEV	EN 62752; EN 62196; EN 60309
FUNÇÕES INTELIGENTES	App (Controlo inteligente dos processos de carregamento e relatórios)
BALANCEAMENTO DINÂMICO	Não, o balanceamento pode ser gerido manualmente via App ou no painel do carregador
MATERIAL	Plástico reforçado para uso industrial

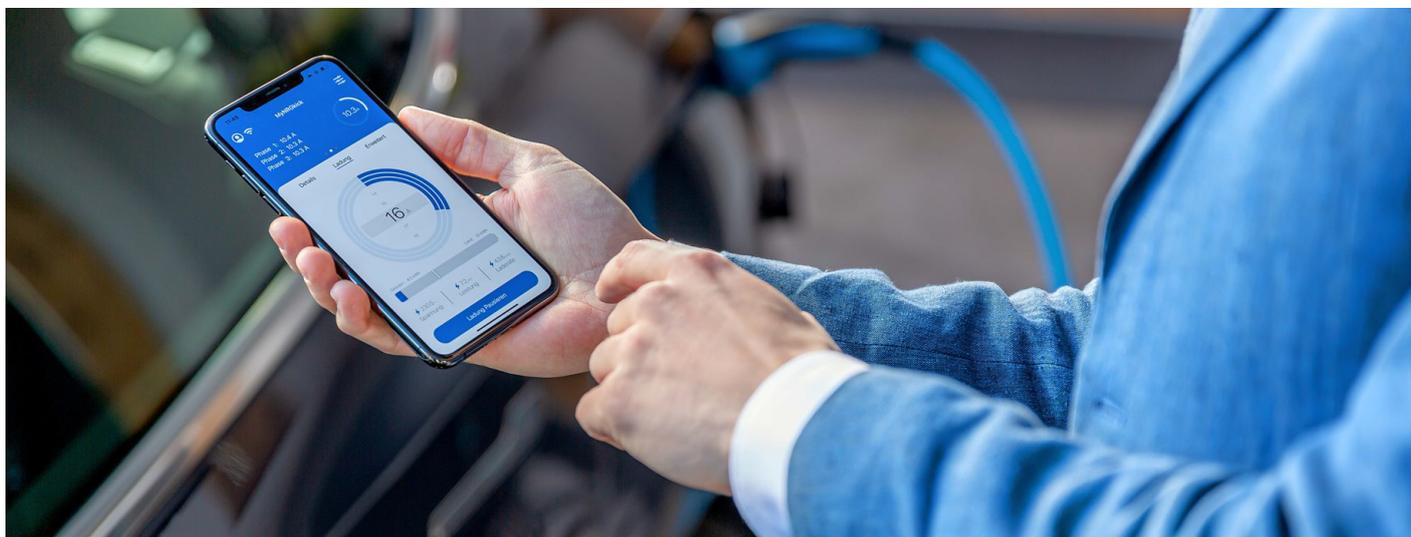

Descarrega a aplicação aqui.

